


## Fiche technique

Nom	<b>Koppe</b> 
Identifiant du modèle	NEXUS MIDI 7
Catégorie d'efficacité énergétique	A+
Capacité directe de chauffage	7,0 kW
Capacité indirecte de chauffage	0 kW
Index d'efficacité énergétique	109
Effizienz énergétique du combustible à la capacité nominale de chauffage	80,9 %
Effizienz énergétique du combustible à la charge minimale (chargement partiel)	78,0 %


Indications concernant des mesures particulières à prendre lors de l'assemblage, l'installation ou la maintenance de l'appareil de chauffage de chambre individuelle

- Les distances de sécurité et de prévention des incendies envers des matériaux combustibles doivent impérativement être respectées.


- Une quantité suffisante d'air de combustion doit toujours pouvoir être alimentée dans le foyer. Les installations aspirant de l'air peuvent perturber l'alimentation en air de combustion!



Corps gris fonte

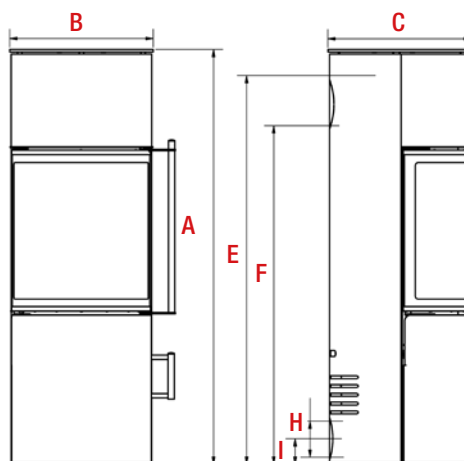

FABRIQUÉ EN  
ALLEMAGNE



**NEXUS MIDI 7**  
acier | céramique | pierre

### Données techniques

Puissance calorifique nominale	7,0 kW
Puissance calorifique nominale Eau	-
Puissance calorifique nominale Air	-
Plage de puissance calorifique	3,5 - 7,4 kW
Classe d'efficacité énergétique	A+

### Dimensions et poids

Hauteur en cm env.	142   145	A
Largeur en cm env.	Ø 49 / Ø 54	B
Profondeur en cm env.	Ø 49 / Ø 54	C
Bord arrière jusqu'au centre embout supérieur de gaz d'évacuation en cm env.	25   26	D
Hauteur jusqu'au bord supérieur raccord embout de conduit en cm env.	133	E
Hauteur jusqu'au bord inférieur raccord embout de conduit arrière en cm env.	116	F
Distance latérale jusqu'au centre embout supérieur de gaz d'évacuation en cm env.	-	
Diamètre embout de conduit en cm env.	15	G
Embout air de combustion externe / Diamètre de raccordement en cm env.	Ø 10	H
Hauteur jusqu'au centre embout de conduit en cm env.	9	I
Largeur du foyer en cm env.	Ø 33	
Distance minimale au mur sur les côtés / à l'arrière / Zone vitre en cm env.	40   10   80	
Poids en kg env.	acier 166   céramique 219   pierre 254	

Diverses versions disponibles:

Coloris	Modèles de base
	Corps noir
	Céramique 45 blanc brillant, structurée
	Céramique 62 érable, structurée
	Stéatite

### Combustibles

Combustibles appropriés	bûches de bois   briquettes de bois briquettes de lignite
-------------------------	--

### Capacité de chauffage de pièce\*


Capacité de chauffage de pièce env.	59 - 148 m <sup>3</sup>
-------------------------------------	-------------------------

### Données importantes pour la mesure de la cheminée\*\*


Débit massique du gaz d'évacuation	7,5 g/sec.
Température embout de gaz d'évacuation	288°C
Température de gaz d'évacuation	260°C
Pression de refoulement à puissance calorifique nominale	12 Pa
Poussière	≤ 40 mg / m <sup>3</sup>
Valeur en CO	≤ 1250 mg / m <sup>3</sup>
Rendement	80,9 %
Contrôle	EN 13240

Exigences des décrets sur les combustibles BSV de Munich et Ratisbonne et FBSVO de la ville de Aix-la-Chapelle	oui
BImSchV Niveau 2	oui
Autriche § 15 a-BVG	oui
VKF/LRV 2011 (numéro de certificat CH)	oui (Nr. 18546)
N° d'homologation DIBT	-

Les indications de dimensions et poids sont sans engagement. Des différences quant aux indications de dimension et poids, des tolérances de fabrication, des modifications de conception ainsi que des erreurs d'impression sont possibles et restent réservées à toute modification.




**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

**Koppe**  **NEXUS MIDI 7**

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**  
**G**

**A+**

 **7,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

**2015/1186**