


Fiche technique

Nom	Koppe 
Identifiant du modèle	SYMIO
Catégorie d'efficacité énergétique	A+
Capacité directe de chauffage	7,0 kW
Capacité indirecte de chauffage	0 kW
Index d'efficacité énergétique	114
Effizienz énergétique du combustible à la capacité nominale de chauffage	85,1 %
Effizienz énergétique du combustible à la charge minimale (chargement partiel)	85,6 %

Indications concernant des mesures particulières à prendre lors de l'assemblage, l'installation ou la maintenance de l'appareil de chauffage de chambre individuelle

- Les distances de sécurité et de prévention des incendies envers des matériaux combustibles doivent impérativement être respectées.



- Une quantité suffisante d'air de combustion doit toujours pouvoir être alimentée dans le foyer. Les installations aspirant de l'air peuvent perturber l'alimentation en air de combustion!


- La bonne perméabilité à l'air des ouvertures du racloir des cendres et de la corbeille du foyer doit au moins être contrôlé aussi souvent que le vidage du bac à cendres. Les restes de cendres ou les obstructions doivent être retirées ou aspirées avec un outil approprié (p. ex. tournevis plat ou perceuse ø5).




Corps noir avec habillage en stéatite

Diverses versions disponibles:

Coloris	Modèles de base
	Acier / avec partie frontale en acier
	Céramique 46 blanc soyeux

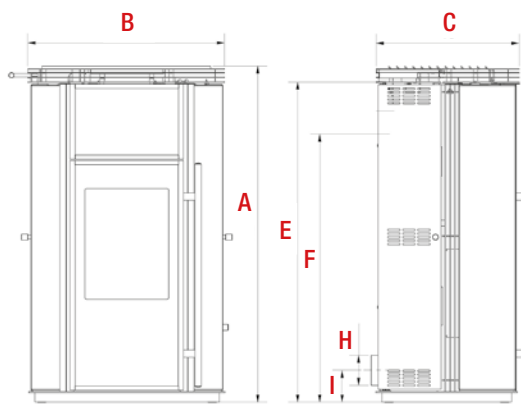

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE



SYMIO
acier | céramique | pierre

Données techniques

Puissance calorifique nominale	7,0 kW
Puissance calorifique nominale Eau	-
Puissance calorifique nominale Air	-
Plage de puissance calorifique	3,0 - 8,5 kW
Classe d'efficacité énergétique	A+

Dimensions et poids

Hauteur en cm env.	112	A
Largeur en cm env.	66	B
Profondeur en cm env.	48	C
Bord arrière jusqu'au centre embout supérieur de gaz d'évacuation en cm env.	12	D
Hauteur jusqu'au bord supérieur raccord embout de conduit en cm env.	107	E
Hauteur jusqu'au bord inférieur raccord embout de conduit arrière en cm env.	90	F
Distance latérale jusqu'au centre embout supérieur de gaz d'évacuation en cm env.	-	G
Diamètre embout de conduit en cm env.	15	H
Embout air de combustion externe / Diamètre de raccordement en cm env.	oui / Ø 10	I
Hauteur jusqu'au centre embout de conduit en cm env.	10	
Largeur du foyer en cm env.	31	
Distance minimale au mur sur les côtés / à l'arrière / Zone vitre en cm env.	35 20 80	
Poids en kg env.	acier 230 céramique 255 pierre 333	

Combustibles

Combustibles appropriés	Pellets 6 mm selon EN-plus (EN 14961-2) ou Norme Ö (éco) M7135
-------------------------	--

Capacité de chauffage de pièce*

Capacité de chauffage de pièce env.	59 - 148 m ³
-------------------------------------	-------------------------


Données importantes pour la mesure de la cheminée**


Débit massique du gaz d'évacuation	5,6 g/sec.
Température embout de gaz d'évacuation	256 °C
Température de gaz d'évacuation	223 °C
Pression de refoulement à puissance calorifique nominale	12 Pa
Poussière	< 30 mg / m ³
Valeur en CO	< 200 mg / m ³
Rendement	85,1 %

Contrôle

Exigences des décrets sur les combustibles BSV de Munich et Ratisbonne et FBSVO de la ville de Aix-la-Chapelle	oui
BImSchV Niveau 2	oui
Autriche § 15 a-BVG	oui
VKF/LRV 2011 (numéro de certificat CH)	-
N° d'homologation DIBT	n.v.




Les indications de dimensions et poids sont sans engagement. Des différences quant aux indications de dimension et poids, des tolérances de fabrication, des modifications de conception ainsi que des erreurs d'impression sont possibles et restent réservées à toute modification.

 **ENERG** Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Koppe  **SYMIO**

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

   **7,0**
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186